

PRODUKT Č. 6372


Přístrojové kolo otočné s upevňovacími šrouby a brzdou – 50 mm



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál	Ocel-pozink/PP/PU
Provedení	Otočné / s brzdou
Uložení	Kluzné
Hmotnost	0,15 kg
Nosnost (Dynamická/statická)	40 / 80 kg
Teplotní odolnost	-20/+60°C
Šířka běhounu	19 mm
Průměr kolečka	50 mm
Rozteč děr	48/38 x 48/38 mm
Velikost plotny	60 x 60 mm
Výška (celková)	70 mm
Průměr díry plotny	6,3 mm

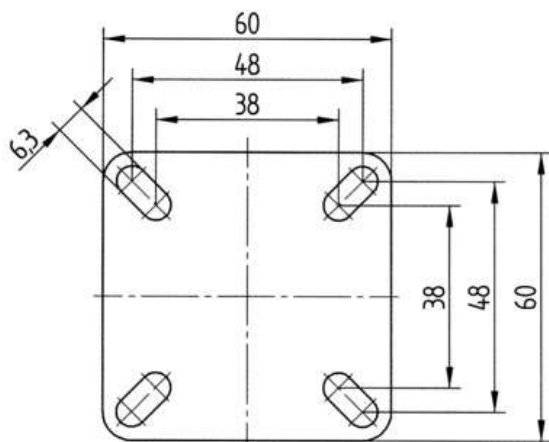

Vlastnosti

- Vyrobeno z ocelového pozinkovaného výlisku – vidlice. Kolečko vyrobeno z polyuretanu s polypropylenovým středem.
- Zpevněná ocelová vidlice v zinkované povrchové úpravě.
- Široké uplatnění kol u velké škály přístrojů, u kterých je zapotřebí zajistit mobilitu (pouze hladké a pevné povrchy).
- V souladu s normou EN 12530 – Kladky a kola pro ručně poháněné institucionální zařízení.

Určení

- Určeno jako přístrojové kolo.

Dodatky

- Prodáváno v několika provedeních – upevňování šrouby nebo pro čep.
- Prodáváno v provedeních s brzdou nebo bez brzdy.