

PRODUKT č. 7241

Hřeben s háky na zavěšení pásové clony



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál (hák)	Nerezová ocel
Šířka hřebenu s háky	984 mm

Vlastnosti

- Ochranné clony se používají pro vnitřní i venkovní teplotní oddělení prostorů.
- Je možné použít spodní zavěšení clon a čelní zavěšení clon.
- Pro instalaci je zapotřebí znát přesné rozměry dveřního otvoru.
- Na hřeben s háky se zavěšují závěsy o standardním rozměru 300 mm.
- Na obou stranách může závěs přesahovat – hřeben by měl být o něco kratší než dveřní otvor.
- Závěsy o 300 mm mohou přesahovat o 10 mm na každé straně.
- Clony je možné zavěsit tak, aby se jednotlivé clony překrývaly.
- Závěsy se dělají o něco větší k zajištění správné izolace.

Určení

- Určeno k zavěšení závěsů s clonami.

Dodatky

Výběr komponentů na objednání:

7238	Standardní clona	(Šířka – 300 mm, Tloušťka – 2 mm, Návin – 50 m).
7239	Teplotně odolná clona	(Šířka – 300 mm, Tloušťka – 3 mm, Návin – 50 m).
7240	Závěs s oky - 5 ks	(Šířka – 300 mm).
7241	Hřeben s háky	(Šířka – 984 mm).


Použití

Zavěšení:

Spodní zavěšení



Čelní zavěšení

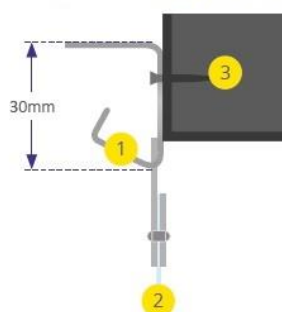


Popisky

1. Hák z nerezové oceli
2. PVC clona
3. Rám dveří, zdivo

Upozornění:

Poslední závěs na obou stranách může viset mimo hřeben s háky. To znamená, že hřeben s háky by měl být o něco kratší než je šířka dveřního otvoru a závěsů. Hřeben pro závěs o šířce 300 mm bude o 10 mm kratší na obou stranách.


300 mm závěs - Minimální mezera 10 mm

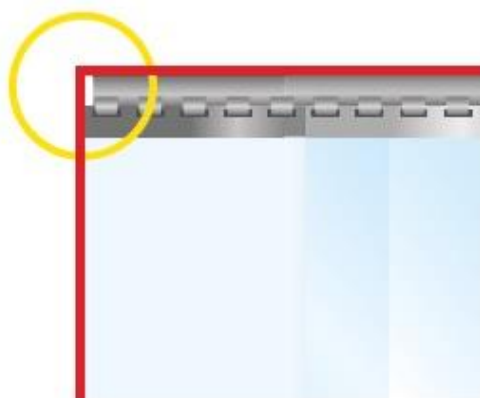

Možnosti překrytí:


Minimální překrytí - 35 %

- A. Překrytí na 1 hák prvního a druhého pásu.
- B. Pět volných háků mezi každým pásem.
- C. Překrytí. Celkově 104 mm.

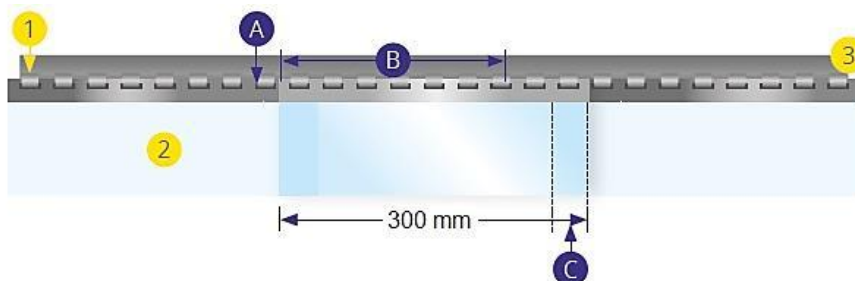

Střední překrytí - 64 %

- A. Překrytí na 2 háky prvního a druhého pásu.
- B. Tři volné háky mezi každým pásem.
- C. Překrytí. Celkově 162 mm.

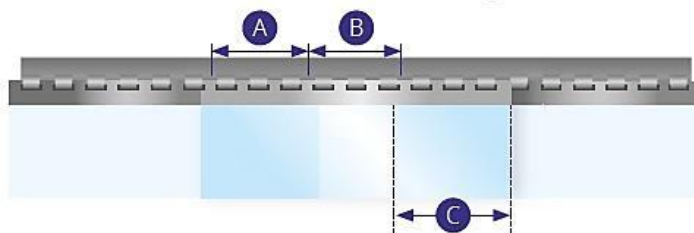

Maximální překrytí - 90 %

- A. Překrytí na 3 háky prvního a druhého pásu.
- B. Jeden volný hák mezi každým pásem.
- C. Překrytí. Celkově 135 mm.

